

AUROLA  
l dshop

## WIDE-P 12030-36

Aurora sarja LED-paneelvalgustid on minimalistliku disainiga,  
sulandudes m rkamatult lakke.



## KIRJELDUS

Ledshop OÜ poolt pakutavad LED paneelid on sobilikud äri-, kaubandus- ja üldpindadele. Valgusteid saab paigutada süvistatult ripplakke, kinnitada pinnapealselt kui ka riputada. Valgusti hajuti on kaetud silepinnalise mikroprismaatik kattega, mistõttu on valgus ruumis pehme ja hajutatud. Lisaks puudub valgustil värelus, mida inimsilm ei pruugi tajuda, küll aga pikapeale avaldub mõju tervisele. Leedtehnoloogial põhinev valgusti on enam kui 2 korda energiasäästlikum, soovi korral dimmertav (1-10V; DALI), valgustemperatuur vastavalt kliendi soovile ja ei sisalda endas keskkonnale ohtlike jäätmeid.



## ELEKTRILISED ANDMED

**Võimsus (W)**

36W

**Pinge (V)**

220...240V

**Sagedus (Hz)**

50...60Hz

**Võimsustegur ( $\lambda$ )**

&gt;0.95

## FOTOMEETRILISED ANDMED

**Valgusti element**

Epistar 4014

**Valgustemperatuur (K)**

4000 K

**Värviedastusindeks (CRI)**

&gt;80

**Värviühtlus (SDCM)** $\leq 3$  SDCM**Valgusvoog valgustist (lm)**

4500 lm

**Valgusti efektiivsus (lm/W)**

&gt;125 lm/W

## TEHNILINE INFO

**IP klass**

IP 20

**Kaal (kg)**

3 kg

**Töötemperatuur (°C)**

0°...40°C

**Optika materjal**

PMMA

**Korpuse materjal**

Alumiinium

**Hajuti**

Sile mikroprismaatika (UGR&lt;19)

**Korpuse värvus (RAL)**

Alumiinium RAL 9006

**Valgusvihu nurk**

120°

## VÕIMALUSED

## Valgusti nurga muutmine

Ei

## Hämarдатav

1-10V / TRIAC / DALI

## MÕÕDUD

## Pikkus (mm)

1195 mm


## Laius (mm)

295 mm

## Kõrgus (mm)

11 mm

## TEHNILINE JOONIS

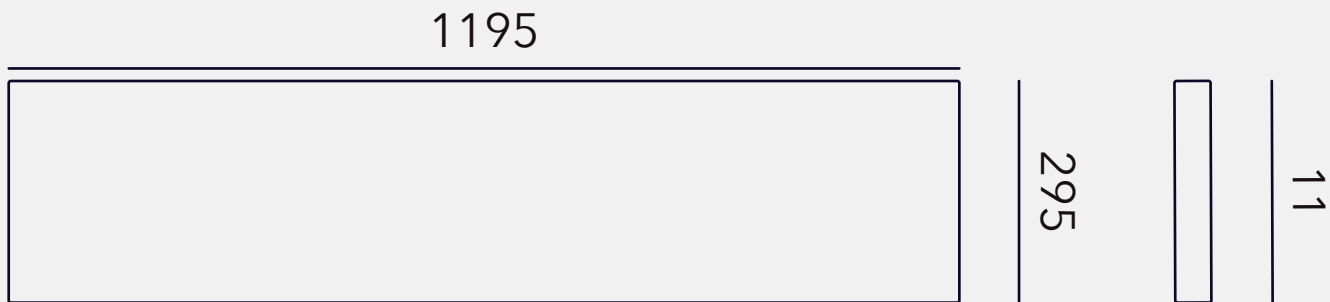

Joonis on illustratiivne. Jooniselt on puudu juhtmestik, toiteplokk ja kinnituselemendid, mis valitakse vastavalt kliendi soovile või paigaldusnõuetele.

## VALGUSJAOTUSE JOONIS

