

AUROLA
l dshop

WIDE-P 6060-25

Aurora sarja LED-paneelvalgustid on minimalistliku disainiga,
sulandudes m rkamatult lakke.



KIRJELDUS

Ledshop OÜ poolt pakutavad LED paneelid on sobilikud äri-, kaubandus- ja üldpindadele. Valgusteid saab paigutada süvistatult ripplakke, kinnitada pinnapealselt kui ka riputada. Valgusti hajuti on kaetud silepinnalise mikroprismaatik kattega, mistõttu on valgus ruumis pehme ja hajutatud. Lisaks puudub valgustil värelus, mida inimsilm ei pruugi tajuda, küll aga pikapeale avaldub mõju tervisele. Leedtehnoloogial põhinev valgusti on enam kui 2 korda energiasäästlikum, soovi korral dimmertav (1-10V; DALI), valgustemperatuur vastavalt kliendi soovile ja ei sisalda endas keskkonnale ohtlike jäätmeid.



ELEKTRILISED ANDMED

Võimsus (W)

25W

Pinge (V)

220...240V

Sagedus (Hz)

50...60Hz

Võimsustegur (λ)

>0.95

FOTOMEETRILISED ANDMED

Valgusti element

Epistar 4014

Valgustemperatuur (K)

4000 K

Värviedastusindeks (CRI)

>80

Värviühtlus (SDCM) ≤ 3 SDCM**Valgusvoog valgustist (lm)**

3250 lm

Valgusti efektiivsus (lm/W)

>130 lm/W

TEHNILINE INFO

IP klass

IP 20

Kaal (kg)

3 kg

Töötemperatuur (°C)

0°...40°C

Optika materjal

PS

Korpuse materjal

Alumiinium

Hajuti

Sile mikroprismaatika (UGR<19)

Korpuse värvus (RAL)

Alumiinium RAL 9006

Valgusvihu nurk

120°

VÕIMALUSED

Valgusti nurga muutmine

Ei

Hämarдатav

1-10V / TRIAC / DALI

MÕÕDUD

Pikkus (mm)

595 mm


Laius (mm)

595 mm

Kõrgus (mm)

11 mm

TEHNILINE JOONIS

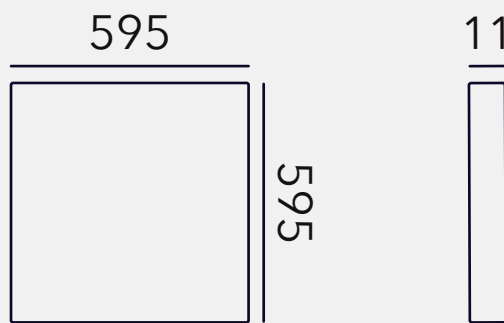

Joonis on illustratiivne. Jooniselt on puudu juhtmestik, toiteplokk ja kinnituselemendid, mis valitakse vastavalt kliendi soovile või paigaldusnõuetele.

VALGUSJAOTUSE JOONIS

